

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ


COMMUNICATION


DESIGN


IMPRESSION


PACKAGING


SIGNALÉTIQUE


VÉHICULE


TEXTILE


DIGITAL


EVENT



 **03 87 07 74 01**

contact@le-point-com.fr

le-point-com.fr

ZAC Terrasses de la Sarre - 7, chemin d'Imling - 57400 SARREBOURG

GET LINE

SALUTAIRES, SÛRES, PERFORMANTES,
PRISÉES, RECONNAISSABLES.

HEALTHY, SAFE, HIGH-PERFORMANCE,
REFINED AND UNMISTAKABLE.

SOMMAIRE

- [CONSEILS D'UTILISATION \(3\)](#)
 - [CERTIFICATIONS \(5\)](#)
 - [CHAUSSURE S1P \(P13\)](#)
 - [CHAUSSURE S3 \(P19\)](#)

CONSEILS D'UTILISATION

Pour certains articles en catalogue, il est fait mention des principaux secteurs d'application recommandés.

Légende des principaux secteurs.



Automobile



Industrie lourde



Recyclage, collecte des déchets



Entreprises de nettoyage



Verre



Industrie chimique et pharmaceutique



Production mécanique et machines diverses



Travaux de maintenance et métiers d'artisanat



Transport, logistique, stockage



BTP



Agriculture



Industrie alimentaire et connexes



Électronique

EPI / PPE

CATÉGORIES DE RISQUE RISK CATEGORIES	NIVEAU DE RISQUE RISK LEVEL	MODE DE CERTIFICATION CERTIFICATION PROCEDURES	MARQUAGE MARKING
<p>Catégorie I Category I</p> <p>CE I CAT</p>	<p>Pour les risques mineurs seulement (lésions mécaniques superficielles, contact avec des produits de nettoyage peu agressifs ou contact prolongé avec de l'eau, contact avec des surfaces chaudes ne dépassant pas 50 °C, conditions climatiques non extrêmes)</p>	<p>Autocertification</p>	<p>CE</p>
	<p>Only for minimal risks (superficial mechanical injuries, contact with mild cleaning agents or prolonged contact with water, contact with hot surfaces not exceeding 50°C, non-extreme weather conditions)</p>	<p>Self-certification</p>	<p>CE</p>
<p>Catégorie II Category II</p> <p>CE II CAT</p>	<p>Pour les risques de niveau intermédiaire</p>	<p>Certification délivrée par un organisme agréé, indépendant et certifié, après avoir soumis le vêtement à des tests</p>	<p>CE + pictogramme</p>
	<p>For intermediate level risks</p>	<p>Certification issued by a qualified, independent and certified body, following tests on the garment</p>	<p>CE + pictogram</p>
<p>Catégorie III (xxxx n° organisme) Category III (body no xxxx)</p> <p>CE III CAT</p>	<p>Pour les risques irréversibles ou mortels ou de lésions graves et permanentes</p>	<p>Certification délivrée par un organisme agréé, indépendant et certifié, après avoir soumis le vêtement à des tests et vérifié le contrôle qualité du fabricant</p>	<p>CE + n° organisme + pictogramme</p>
	<p>For irreversible or fatal risks or serious and permanent injuries</p>	<p>Certification issued by a qualified, independent and certified body, following tests on the garment and verification of the manufacturer's quality control</p>	<p>CE + body no + pictogram</p>

EN ISO 20345

Équipements de protection individuelle. Chaussures de sécurité. L'indication apposée sur la chaussure garantit :

- Le respect des exigences de confort et de solidité établies par la norme harmonisée;
- La présence d'un embout (coquilles) de protection des orteils qui protège contre les chocs avec une énergie égale à 200 J (Joules) et les risques d'écrasement avec une force maximale équivalente à 15 kN (kiloNewton).

CLASSE DE SÉCURITÉ	CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAUSSURE
SBH	Exigences de base pour les chaussures hybrides
SB	Exigences de base
S1	SB + Partie du talon fermée, propriété antistatique, absorption de l'énergie du talon et résistance aux hydrocarbures pour la semelle
S2	S1 + résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau de la partie supérieure
S3	S2 + résistance à la perforation du fond de la chaussure, semelle à reliefs
S4	SB + propriétés antistatiques, absorption de l'énergie de la partie du talon et résistance aux hydrocarbures pour la semelle
S5	S4 + résistance à la perforation du fond de la chaussure, semelle à reliefs

EN ISO 20346

Équipements de protection individuelle. Chaussures de sécurité. L'indication apposée sur la chaussure garantit:

- Le respect des exigences de confort et de solidité établies par la norme harmonisée;
- La présence d'un embout (coquilles) de protection des orteils qui protège contre les chocs avec une énergie égale à 100 J (Joules) et les risques d'écrasement avec une force maximale équivalente à 10 kN (kiloNewton).

CLASSE DE SÉCURITÉ	CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAUSSURE
PB	Exigences de base
P1	PB + Partie du talon fermée, propriété antistatique, absorption de l'énergie du talon et résistance aux hydrocarbures pour la semelle
P2	P1 + résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau de la partie supérieure
P3	P2 + résistance à la perforation du fond de la chaussure, semelle à reliefs
P4	PB + propriétés antistatiques, absorption de l'énergie de la partie du talon et résistance aux hydrocarbures pour la semelle
P5	P4 + résistance à la perforation du fond de la chaussure, semelle à reliefs

EN ISO 20347

Équipements de protection individuelle. Chaussures de sécurité. L'indication apposée sur la chaussure garantit:

- Le respect des exigences de confort et de solidité établies par la norme harmonisée;
- La présence d'un embout (coquilles) de protection des orteils qui protège contre les chocs avec une énergie égale à 100 J (Joules) et les risques d'écrasement avec une force maximale équivalente à 10 kN (kiloNewton).

CLASSE DE SÉCURITÉ	CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAUSSURE
PB	Exigences de base
P1	PB + Partie du talon fermée, propriété antistatique, absorption de l'énergie du talon et résistance aux hydrocarbures pour la semelle
P2	P1 + résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau de la partie supérieure
P3	P2 + résistance à la perforation du fond de la chaussure, semelle à reliefs
P4	PB + propriétés antistatiques, absorption de l'énergie de la partie du talon et résistance aux hydrocarbures pour la semelle
P5	P4 + résistance à la perforation du fond de la chaussure, semelle à reliefs

RÉSISTANCE DE LA SEMELLE AU GLISSEMENT

Cette exigence est prescrite par la norme EN ISO 20345:2011 en conformité avec la méthode EN ISO 13287:2012 comme dans le tableau :

CLASSE DE SÉCURITÉ	CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAUSSURE
PB	Exigences de base
P1	PB + Partie du talon fermée, propriété antistatique, absorption de l'énergie du talon et résistance aux hydrocarbures pour la semelle
P2	P1 + résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau de la partie supérieure
P3	P2 + résistance à la perforation du fond de la chaussure, semelle à reliefs
P4	PB + propriétés antistatiques, absorption de l'énergie de la partie du talon et résistance aux hydrocarbures pour la semelle
P5	P4 + résistance à la perforation du fond de la chaussure, semelle à reliefs

Les chaussures neuves peuvent au début de leur utilisation, avoir une résistance au glissement inférieure par rapport aux résultats indiqués à l'essai. La résistance au glissement des chaussures peut changée aussi selon l'état d'usure de la semelle. La conformité aux spécifications ne garantit pas l'absence de glissement dans toutes conditions.


ESD = DÉCHARGE ÉCTROSTATIQUE

Les chaussures marquées ESD se distinguent des chaussures de sécurité normales ne portant que le marquage antistatique (A) ; elles sont électriquement dissipatrices, c'est-à-dire qu'elles déchargent constamment l'électricité statique accumulée par le corps humain au sol. Leur utilisation, et bien sûr, l'extension de la protection sont réglementées par la norme EN ISO 20345:2011. Les chaussures ESD sont reconnaissables par un timbre jaune dédié et elles sont fondamentales pour:

- Les travaux avec micropuce
- La production de composants électriques sensibles
- Dans la peinture
- En laboratoire
- Dans le domaine médical
- Pour les travaux en contact avec des liquides ou gaz inflammables

MARQUAGES SUPPLÉMENTAIRES

Les symboles du tableau ci-dessous identifient des caractéristiques supplémentaires, nécessaires pour certaines utilisations spécifiques des chaussures, qui viennent s'ajouter aux catégories de sécurité :

SYMBOLE DE PROTECTION	CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAUSSURE
	Chaussure électriquement isolante
A	Chaussure antistatique
AN	Protection de la cheville
B	Perméabilité à la vapeur d'eau pour la partie supérieure
C	Chaussure conductrice
CH	Résistance chimique
CI	Isolation de la chaussure contre le froid
CR	Résistance à la coupure pour la partie supérieure
E	Absorption de l'énergie de la partie du talon
FO	Résistance aux hydrocarbures pour la semelle
HI	Isolation de la chaussure contre la chaleur
HI¹	Isolation aux températures élevées, essai à 150° pendant 30 minutes
HI²	Isolation aux températures élevées, essai à 250° pendant 20 minutes
HI³	Isolation aux températures élevées, essai à 250° pendant 40 minutes
HRO	Résistance de la semelle au contact de la chaleur
I	Chaussure électriquement isolante
IPA	Protection de la cheville contre les chocs
IPS	Protection de la crête tibiale contre les chocs
IS	Résistance électrique élevée de la semelle
M	Protection du métatarse
P	Résistance à la perforation du fond de la chaussure
R	Rigidité de la pointe de la chaussure (en absence d'embout)
T	Embout de protection testé pour un impact équivalent à 200 j et 15 kN d'énergie de compression
WR	Chaussure résistante à l'eau
WRU	Pénétration et absorption de l'eau de la partie supérieure

Ortholite®, Comfort foam insoles

Ortholite®
comfort foam insoles



ATOUTS DE L'ORTHÈSE PLANTAIRE ORTHOLITE® AVEC TECHNOLOGIE À CELLULES OUVERTES



AMORTI SUR LE LONG TERME

Contrairement à la mousse traditionnelle, la mousse OrthoLite® se comprime de moins de 5% pendant toute la durée de vie du produit, par conséquent l'amorti, le chaussant, le confort et les prestations ne subissent aucun changement



NIVEAU DE RESPIRABILITÉ ÉLEVÉ

La technologie PU à cellules ouvertes d'OrthoLite® est de 95% à 100% respirante, permettant ainsi à l'air de circuler à l'intérieur et autour de la mousse pour maintenir le milieu alentour plus frais.



LAVABLE

Les mousses OrthoLite® sont lavables en machine; elles ressortent comme neuves à chaque lavage tout en maintenant tout leur confort et leurs performances.



GESTION DE L'HUMIDITÉ

La structure exclusive à cellules ouvertes d'Ortho-Lite® crée un système de gestion de l'humidité qui favorise la transpiration de la vapeur et génère un milieu plus frais, sec, et plus sain dans toutes les situations.



LÉGÈRETÉ

Les mousses OrthoLite® sont extrêmement légères et les prestations de confort aéré s'améliorent de jour en jour.



ÉCOLOGIQUE

Toutes les mousses OrthoLite® contiennent 5% de caoutchouc recyclé, contribuant ainsi au non-déversement de centaines de tonnes de déchets par an dans les décharges.



**GET
FRESH
LOW**

SIP SUE



GET FRESH LOW LD S1P-SUE

001515-0463

Chaussure de sécurité antistatique basse pour femme, tige en croûte perforée hydrofuge et respirante, doublure interne (sur toute la surface interne) respirante et résistante à l'abrasion, 1+1 œillets metalfree et 6+6 œillets à lacets renforcés, inserts réfléchissants dans le contrefort et sur le côté extérieur du bout, embout en aluminium pressé, orthèse plantaire amovible Ortholite X40 016, semelle en feuille textile certifiée anti-perforation, cambion anti-entorse, bout dur en fer à cheval, première de montage en polyuréthane ultra-léger, amortisseur MASTER BALANCE en PU polyéther à haute ténacité et densité équilibrée, semelle extérieure XTRAIL GRIP en TPU avec contrefort et bout dur.

Composition: CROSTA BOVINA

Aspect: SUÈDE PERFORÉ


Tailles: 35-36-37-38-39-40-41-42

MADE IN: MADE IN ITALY



Guide des Tailles

PAYPER Last length (mm)	235,0	238,0	241,5	245,0	248,0	251,5	255,0	258,0	261,5	265,0	268,0	271,5	276,0	279,0	281,5	285,0	288,0	291,5	295,0	298,0	301,5	305,0	308,0	311,5	315,0	318,0	321,5	325,0	328,0	331,5	335,0	338,0	341,5	345,0	348,0	
MONDOPOINT (mm)	225	230	230	235	240	240	245	250	250	255	260	260	265	270	270	275	280	280	285	290	290	295	300	300	305	310	310	315	320	320	325	330	330	335	340	
EUR	35	35 1/2	36	36 1/2	37	37 1/2	38	38 1/2	39	39 1/2	40	40 1/2	41	41 1/2	42	42 1/2	43	43 1/2	44	44 1/2	45	45 1/2	46	46 1/2	47	47 1/2	48	48 1/2	49	49 1/2	50	50 1/2	51	51 1/2	52	
UK	3	3.5	4	5	5.5	6.5	7.5	8	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11	12	13	13.5	14.5	15	16														
US MAN	3	3.5	4.5	5.5	6	7	7.5	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11	11.5	12.5	13	14	14.5	15.5	16.5														
US WOMAN	4	4.5	5.5	6.5	7	8	8.5	9	9.5																											



■ Sole ■ Last — Foot

Couleurs



S0004
NERO



S0202
KAKI



S0301
BLEU MARINE



S1005
GRIS ACIER

Secteurs d'application



Certifications





GET FRESH LOW S1P-SUE

001508-0463

Chaussure de sécurité antistatique basse pour homme, tige en croûte perforée hydrofuge et respirante, doublure interne (sur toute la surface interne) respirante et résistante à l'abrasion, 1+1 œillets metalfree et 6+6 œillets à lacets renforcés, inserts réfléchissants dans le contrefort et sur le côté extérieur du bout, embout en aluminium pressé, orthèse plantaire amovible Ortholite X40 016, semelle en feuille textile certifiée anti-perforation, cambriion anti-entorse, bout dur en fer à cheval, première de montage en polyuréthane ultra-léger, amortisseur MASTER BALANCE en PU polyéther à haute ténacité et densité équilibrée, semelle extérieure XTRAIL GRIP en TPU avec contrefort et bout dur.

Composition: CROSTA BOVINA

Aspect: SUÈDE PERFORÉ


Tailles: 39-40-41-41,5-42-42,5-43-43,5-44-44,5-45-46-47-48

MADE IN: MADE IN ITALY




Guide des Tailles

PAYPER last length (mm)	235,0	238,0	241,5	245,0	248,0	251,5	255,0	258,0	261,5	265,0	268,0	271,5	276,0	279,0	281,5	285,0	288,0	291,5	295,0	298,0	301,5	305,0	308,0	311,5	315,0	318,0	321,5	325,0	328,0	331,5	335,0	338,0	341,5	345,0	348,0	
MONDOPOINT (mm)	225	230	230	235	240	240	245	250	250	255	260	260	265	270	270	275	280	280	285	290	290	295	300	300	305	310	310	315	320	320	325	330	330	335	340	
EUR	35	35 1/2	36	36 1/2	37	37 1/2	38	38 1/2	39	39 1/2	40	40 1/2	41	41 1/2	42	42 1/2	43	43 1/2	44	44 1/2	45	45 1/2	46	46 1/2	47	47 1/2	48	48 1/2	49	49 1/2	50	50 1/2	51	51 1/2	52	
UK	3	3.5	4	5	5.5	6.5	7.5	8	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11	12	13	13.5	14.5	15	16														
US MAN	3	3.5	4.5	5.5	6	7	7.5	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11	11.5	12.5	13	14	14.5	15.5	16.5														
US WOMAN	4	4.5	5.5	6.5	7	8	8.5	9	9.5																											



Sole
 Last
 Foot

Couleurs

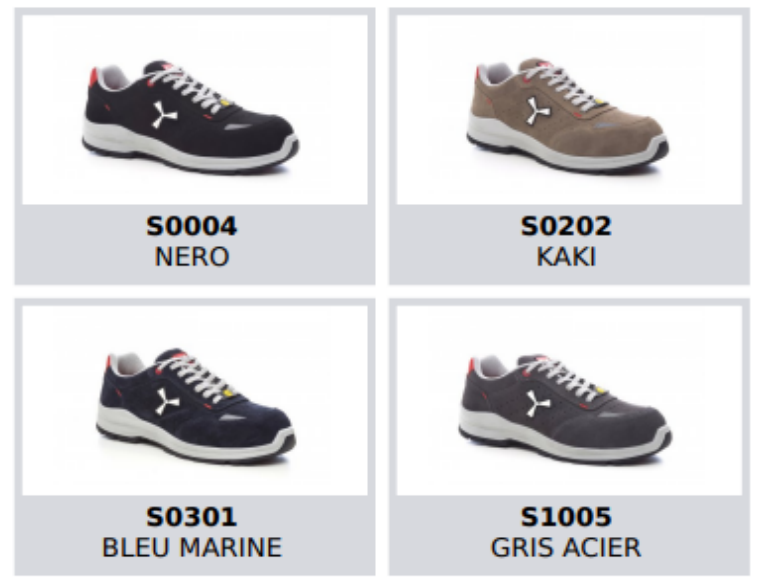

Secteurs d'application



Certifications





**GET
TEXFORCE
LOW**

S1P SUT



GET TEXFORCE LOW LD S1P-SUT

001516-0464

Chaussure de sécurité antistatique basse pour femme, tige en croûte hydrofuge avec inserts en tissu technique respirant, doublure interne (sur toute la surface interne) respirante et résistante à l'abrasion, 6+6 œillets metalfree, insert réfléchissant dans le contrefort, embout en aluminium pressé, orthèse plantaire amovible Ortholite X40 016, semelle en feuille textile certifiée anti-perforation, cambriion anti-entorse, bout dur en fer à cheval, première de montage en polyuréthane ultra-léger, amortisseur MASTER BALANCE en PU polyéther à haute ténacité et densité équilibrée, semelle extérieure XTRAIL GRIP en TPU avec contrefort et bout dur

Composition: CROÛTE BOVIN + TISSU TECHNIQUE

Aspect: SUÈDE + CORDURA AIR TECH

Tailles: 35-36-37-38-39-40-41-42

Couleurs



S0005
NOIR/NOIR



S0104
GRIS ACIER/NOIR



S0201
KAKI/SABLE



S0300
BLEU
MARINE/PORT DE
MER




S1003
GRIS ACIER/GRIS
CLAIR

MADE IN: MADE IN ITALY




Guide des Tailles

PAYPER Last length (mm)	235,0	238,0	241,5	245,0	248,0	251,5	255,0	258,0	261,5	265,0	268,0	271,5	276,0	279,0	281,5	285,0	288,0	291,5	295,0	298,0	301,5	305,0	308,0	311,5	315,0	318,0	321,5	325,0	328,0	331,5	335,0	338,0	341,5	345,0	348,0		
MONDOPOINT (mm)	225	230	230	235	240	240	245	250	250	255	260	260	265	270	270	275	280	280	285	290	290	295	300	300	305	310	310	315	320	320	325	330	330	335	340		
EUR	35	35 1/2	36	36 1/2	37	37 1/2	38	38 1/2	39	39 1/2	40	40 1/2	41	41 1/2	42	42 1/2	43	43 1/2	44	44 1/2	45	45 1/2	46	46 1/2	47	47 1/2	48	48 1/2	49	49 1/2	50	50 1/2	51	51 1/2	52		
UK	3	3.5	4	5	5.5	6.5	7.5	8	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11	12	13	13.5	14.5	15	16															
US MAN	3	3.5	4.5	5.5	6	7	7.5	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11	11.5	12.5	13	14	14.5	15.5	16.5															
US WOMAN	4	4.5	5.5	6.5	7	8	8.5	9	9.5																												



— Sole
■ Last
— Foot

Secteurs d'application



Certifications



S1P SUT



GET TEXFORCE LOW S1P-SUT

001481-0464

Chaussure de sécurité antistatique basse pour homme, tige en croûte hydrofuge avec inserts en tissu technique respirant, doublure interne (sur toute la surface interne) respirante et résistante à l'abrasion, 6+6 œilletons metalfree, insert réfléchissant dans le contrefort, embout en aluminium pressé, orthèse plantaire amovible Ortholite X40 016, semelle en feuille textile certifiée anti-perforation, cambriion anti-entorse, bout dur en fer à cheval, première de montage en polyuréthane ultra-léger, amortisseur MASTER BALANCE en PU polyéther à haute ténacité et densité équilibrée, semelle extérieure XTRAIL GRIP en TPU avec contrefort et bout dur.

Composition: CROÛTE BOVIN + TISSU TECHNIQUE

Aspect: SUÈDE + CORDURA AIR TECH


Tailles: 39-40-41-41,5-42-42,5-43-43,5-44-44,5-45-46-47-48

MADE IN: MADE IN ITALY



Guide des Tailles

PAYPER Last length (mm)	235,0	238,0	241,5	245,0	248,0	251,5	255,0	258,0	261,5	265,0	268,0	271,5	276,0	279,0	281,5	285,0	288,0	291,5	295,0	298,0	301,5	305,0	308,0	311,5	315,0	318,0	321,5	325,0	328,0	331,5	335,0	338,0	341,5	345,0	348,0	
MONDOPOINT (mm)	225	230	230	235	240	240	245	250	250	255	260	260	265	270	270	275	280	280	285	290	290	295	300	300	305	310	310	315	320	320	325	330	330	335	340	
EUR	35	35 1/2	36	36 1/2	37	37 1/2	38	38 1/2	39	39 1/2	40	40 1/2	41	41 1/2	42	42 1/2	43	43 1/2	44	44 1/2	45	45 1/2	46	46 1/2	47	47 1/2	48	48 1/2	49	49 1/2	50	50 1/2	51	51 1/2	52	
UK	3	3.5	4	5	5.5	6.5	7.5	8	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11	12	13	13.5	14.5	15	16														
US MAN	3	3.5	4.5	5.5	6	7	7.5	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11	11.5	12.5	13	14	14.5	15.5	16.5														
US WOMAN	4	4.5	5.5	6.5	7	8	8.5	9	9.5																											



■ Sole ■ Last — Foot

Couleurs



Secteurs d'application



Certifications





**GET
FORCE
LOW**



S3 NBK

GET FORCE LOW LD S3-NBK

001507-0414

Chaussure de sécurité antistatique basse pour femme, tige en cuir hydrofuge et respirant, doublure interne (sur toute la surface interne) respirante et résistante à l'abrasion, 6+6 œillets metalfree, contrefort en grain pampas avec insert réfléchissant, embout en aluminium pressé, orthèse plantaire amovible Ortholite X40 016, semelle en feuille textile certifiée anti-perforation, cambriion anti-entorse, bout dur en fer à cheval, première de montage en polyuréthane ultra-léger, amortisseur MASTER BALANCE en PU polyéther à haute ténacité et densité équilibrée, semelle extérieure XTRAIL GRIP en TPU avec contrefort et bout dur.

Composition: FLEUR BOVIN


Aspect: NUBUCK

Tailles: 35-36-37-38-39-40-41-42

MADE IN: MADE IN ITALY




Couleurs

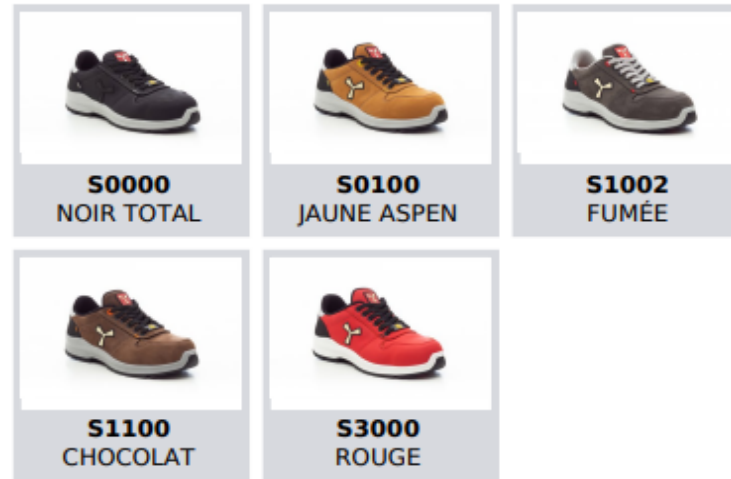

Guide des Tailles

PAYPER last length (mm)	235,0	238,0	241,5	245,0	248,0	251,5	255,0	258,0	261,5	265,0	268,0	271,5	276,0	279,0	281,5	285,0	288,0	291,5	295,0	298,0	301,5	305,0	308,0	311,5	315,0	318,0	321,5	325,0	328,0	331,5	335,0	338,0	341,5	345,0	348,0		
MONDOPOINT (mm)	225	230	230	235	240	240	245	250	250	255	260	260	265	270	270	275	280	280	285	290	290	295	300	300	305	310	310	315	320	320	325	330	330	335	340		
EUR	35	35 1/2	36	36 1/2	37	37 1/2	38	38 1/2	39	39 1/2	40	40 1/2	41	41 1/2	42	42 1/2	43	43 1/2	44	44 1/2	45	45 1/2	46	46 1/2	47	47 1/2	48	48 1/2	49	49 1/2	50	50 1/2	51	51 1/2	52		
UK	3	3.5	4	5	5.5	6.5	7.5	8	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11	12	13	13.5	14.5	15	16															
US MAN	3	3.5	4.5	5.5	6	7	7.5	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11	11.5	12.5	13	14	14.5	15.5	16.5															
US WOMAN	4	4.5	5.5	6.5	7	8	8.5	9	9.5																												



■ Sole ■ Last — Foot

Secteurs d'application



Certifications



S3 NBK



GET FORCE LOW S3-NBK

001467-0414

Chaussure de sécurité antistatique basse pour homme, tige en cuir hydrofuge et respirant, doublure interne (sur toute la surface interne) respirante et résistante à l'abrasion, 6+6 œillets metalfree, contrefort en grain pampas avec insert réfléchissant, embout en aluminium pressé, orthèse plantaire amovible Ortholite X40 016, semelle en feuille textile certifiée anti-perforation, cambriion anti-entorse, bout dur en fer à cheval, première de montage en polyuréthane ultra-léger, amortisseur MASTER BALANCE en PU polyéther à haute ténacité et densité équilibrée, semelle extérieure XTRAIL GRIP en TPU avec contrefort et bout dur.

Composition: FLEUR BOVIN

Aspect: NUBUCK

Tailles: 39-40-41-41,5-42-42,5-43-43,5-44-44,5-45-46-47-48

Couleurs



S0000
NOIR TOTAL



S0003
NOIR



S0100
JAUNE ASPEN



S1001
FUMÉE



S1100
CHOCOLAT




S3000
ROUGE

MADE IN: MADE IN ITALY



Guide des Tailles

PAYPER last length (mm)	235,0	238,0	241,5	245,0	248,0	251,5	255,0	258,0	261,5	265,0	268,0	271,5	276,0	279,0	281,5	285,0	288,0	291,5	295,0	298,0	301,5	305,0	308,0	311,5	315,0	318,0	321,5	325,0	328,0	331,5	335,0	338,0	341,5	345,0	348,0		
MONDOPOINT (mm)	225	230	230	235	240	240	245	250	250	255	260	260	265	270	270	275	280	280	285	290	290	295	300	300	305	310	310	315	320	320	325	330	330	335	340		
EUR	35	35 1/2	36	36 1/2	37	37 1/2	38	38 1/2	39	39 1/2	40	40 1/2	41	41 1/2	42	42 1/2	43	43 1/2	44	44 1/2	45	45 1/2	46	46 1/2	47	47 1/2	48	48 1/2	49	49 1/2	50	50 1/2	51	51 1/2	52		
UK	3	3.5	4	5	5.5	6.5	7.5	8	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11	12	13	13.5	14.5	15	16															
US MAN	3	3.5	4.5	5.5	6	7	7.5	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11	11.5	12.5	13	14	14.5	15.5	16.5															
US WOMAN	4	4.5	5.5	6.5	7	8	8.5	9	9.5																												



■ Sole ■ Last — Foot

Secteurs d'application



Certifications



S3 LTH



GET FORCE LOW S3-LTH

001467-0437

Chaussure de sécurité basse pour homme, tige en cuir hydrofuge et respirant, doublure interne (sur toute la surface interne) respirante et résistante à l'abrasion, 6+6 œillets metalfree, contrefort en grain pampas avec insert réfléchissant, embout en aluminium pressé, orthèse plantaire amovible Ortholite X40 016, semelle en feuille textile certifiée anti-perforation, cambrion anti-entorse, bout dur en fer à cheval, première de montage en polyuréthane ultra-léger, amortisseur MASTER BALANCE en PU polyéther à haute ténacité et densité équilibrée, semelle extérieure XTRAIL GRIP en TPU avec contrefort et bout dur.

Composition: FLEUR BOVIN

Aspect: CUIR FLEUR

Tailles: 39-40-41-41,5-42-42,5-43-43,5-44-44,5-45-46-47-48

MADE IN: MADE IN ITALY




Couleurs



S0002
NOIR

Guide des Tailles

PAYPER last length (mm)	235,0	238,0	241,5	245,0	248,0	251,5	255,0	258,0	261,5	265,0	268,0	271,5	276,0	279,0	281,5	285,0	288,0	291,5	295,0	298,0	301,5	305,0	308,0	311,5	315,0	318,0	321,5	325,0	328,0	331,5	335,0	338,0	341,5	345,0	348,0	
MONDOPOINT (mm)	225	230	230	235	240	240	245	250	250	255	260	260	265	270	270	275	280	280	285	290	290	295	300	300	305	310	310	315	320	320	325	330	330	335	340	
EUR	35	35 1/2	36	36 1/2	37	37 1/2	38	38 1/2	39	39 1/2	40	40 1/2	41	41 1/2	42	42 1/2	43	43 1/2	44	44 1/2	45	45 1/2	46	46 1/2	47	47 1/2	48	48 1/2	49	49 1/2	50	50 1/2	51	51 1/2	52	
UK	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11	11	12	12	13	13	13.5	14	14	14.5	15	15	16	16	16.5	17	17	
US MAN	3	3.5	4.5	5.5	6	7	7.5	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11	11.5	12.5	13	14	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5		
US WOMAN	4	4.5	5.5	6.5	7	8	8.5	9	9.5																											



Sole
 Last
 Foot

Secteurs d'application



Certifications





**GET
FORCE
MID**



S3 NBK

GET FORCE MID LD S3-NBK

001506-0414

Chaussure de sécurité antistatique moyenne pour femme, tige en cuir hydrofuge et respirant, doublure interne (sur toute la surface interne) respirante et résistante à l'abrasion, 8+8 œillets metalfree, contrefort en grain pampas avec insert réfléchissant, embout en aluminium pressé, orthèse plantaire amovible Ortholite X40 016, semelle en feuille textile certifiée anti-perforation, cambriion anti-entorse, bout dur en fer à cheval, première de montage en polyuréthane ultra-léger, amortisseur MASTER BALANCE en PU polyéther à haute ténacité et densité équilibrée, semelle extérieure XTRAIL GRIP en TPU avec contrefort et bout dur.

Composition: FLEUR BOVIN

Aspect: NUBUCK

Tailles: 35-36-37-38-39-40-41-42

MADE IN: MADE IN ITALY



Couleurs



S0000
NOIR TOTAL



S0100
JAUNE ASPEN



S1000
FUMÉE




S1100
CHOCOLAT



S3000
ROUGE


Guide des Tailles

PAYPER last length (mm)	235,0	238,0	241,5	245,0	248,0	251,5	255,0	258,0	261,5	265,0	268,0	271,5	276,0	279,0	281,5	285,0	288,0	291,5	295,0	298,0	301,5	305,0	308,0	311,5	315,0	318,0	321,5	325,0	328,0	331,5	335,0	338,0	341,5	345,0	348,0
MONDOPOINT (mm)	225	230	230	235	240	240	245	250	250	255	260	260	265	270	270	275	280	280	285	290	290	295	300	300	305	310	310	315	320	320	325	330	330	335	340
EUR	35	35 1/2	36	36 1/2	37	37 1/2	38	38 1/2	39	39 1/2	40	40 1/2	41	41 1/2	42	42 1/2	43	43 1/2	44	44 1/2	45	45 1/2	46	46 1/2	47	47 1/2	48	48 1/2	49	49 1/2	50	50 1/2	51	51 1/2	52
UK	3	3.5	4	4	5	5.5	6.5	7.5	8	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11	11	12	13	13.5	14.5	15	16											
US MAN	3	3.5	4.5	5.5	6	7	7.5	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11	11.5	12.5	13	14	14.5	15.5	16.5													
US WOMAN	4	4.5	5.5	6.5	7	8	8.5	9	9.5																										



■ Sole ■ Last — Foot

Secteurs d'application

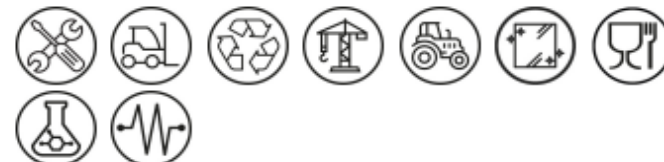

Certifications





S3 NBK

GET FORCE MID S3-NBK

001445-0414

Chaussure de sécurité antistatique moyenne pour homme, tige en cuir hydrofuge et respirant, doublure interne (sur toute la surface interne) respirante et résistante à l'abrasion, 8+8 œillets metalfree, contrefort en grain pampas avec insert réfléchissant, embout en aluminium pressé, orthèse plantaire amovible Ortholite X40 016, semelle en feuille textile certifiée anti-perforation, cambriion anti-entorse, bout dur en fer à cheval, première de montage en polyuréthane ultra-léger, amortisseur MASTER BALANCE en PU polyéther à haute ténacité et densité équilibrée, semelle extérieure XTRAIL GRIP en TPU avec contrefort et bout dur.

Composition: FLEUR BOVIN

Aspect: NUBUCK

Tailles: 39-40-41-41,5-42-42,5-43-43,5-44-44,5-45-46-47-48

MADE IN: MADE IN ITALY




Couleurs



Guide des Tailles

PAYPER last length (mm)	235,0	238,0	241,5	245,0	248,0	251,5	255,0	258,0	261,5	265,0	268,0	271,5	276,0	279,0	281,5	285,0	288,0	291,5	295,0	298,0	301,5	305,0	308,0	311,5	315,0	318,0	321,5	325,0	328,0	331,5	335,0	338,0	341,5	345,0	348,0	
MONDOPOINT (mm)	225	230	230	235	240	240	245	250	250	255	260	260	265	270	270	275	280	280	285	290	290	295	300	300	305	310	310	315	320	320	325	330	330	335	340	
EUR	35	35 1/2	36	36 1/2	37	37 1/2	38	38 1/2	39	39 1/2	40	40 1/2	41	41 1/2	42	42 1/2	43	43 1/2	44	44 1/2	45	45 1/2	46	46 1/2	47	47 1/2	48	48 1/2	49	49 1/2	50	50 1/2	51	51 1/2	52	
UK	3	3.5	4	5	5.5	6.5	7.5	8	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11	12	13	13.5	14.5	15	16														
US MAN	3	3.5	4.5	5.5	6	7	7.5	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11	11.5	12.5	13	14	14.5	15.5	16.5														
US WOMAN	4	4.5	5.5	6.5	7	8	8.5	9	9.5																											



■ Sole ■ Last — Foot

Secteurs d'application



Certifications





S3 LTH

GET FORCE MID S3-LTH

001445-0437

Chaussure de sécurité antistatique moyenne pour homme, tige en cuir hydrofuge et respirant, doublure interne (sur toute la surface interne) respirante et résistante à l'abrasion, 8+8 œillets metalfree, contrefort en grain pampas avec insert réfléchissant, embout en aluminium pressé, orthèse plantaire amovible Ortholite X40 016, semelle en feuille textile certifiée anti-perforation, cambrion anti-entorse, bout dur en fer à cheval, première de montage en polyuréthane ultra-léger, amortisseur MASTER BALANCE en PU polyéther à haute ténacité et densité équilibrée, semelle extérieure XTRAIL GRIP en TPU avec contrefort et bout dur.

Composition: FLEUR BOVIN

Aspect: CUIR FLEUR


Tailles: 39-40-41-41,5-42-42,5-43-43,5-44-44,5-45-46-47-48

MADE IN: MADE IN ITALY



Guide des Tailles

PAYPER last length (mm)	235,0	238,0	241,5	245,0	248,0	251,5	255,0	258,0	261,5	265,0	268,0	271,5	276,0	279,0	281,5	285,0	288,0	291,5	295,0	298,0	301,5	305,0	308,0	311,5	315,0	318,0	321,5	325,0	328,0	331,5	335,0	338,0	341,5	345,0	348,0	
MONDOPOINT (mm)	225	230	230	235	240	240	245	250	250	255	260	260	265	270	270	275	280	280	285	290	290	295	300	300	305	310	310	315	320	320	325	330	330	335	340	
EUR	35	35 1/2	36	36 1/2	37	37 1/2	38	38 1/2	39	39 1/2	40	40 1/2	41	41 1/2	42	42 1/2	43	43 1/2	44	44 1/2	45	45 1/2	46	46 1/2	47	47 1/2	48	48 1/2	49	49 1/2	50	50 1/2	51	51 1/2	52	
UK	3	3.5	4	5	5.5	6.5	7.5	8	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11	12	13	13.5	14.5	15	16														
US MAN	3	3.5	4.5	5.5	6	7	7.5	8	8.5	9	9.5	9.5	10	10.5	11	11.5	12.5	13	14	14.5	15.5	16.5														
US WOMAN	4	4.5	5.5	6.5	7	8	8.5	9	9.5																											



■ Sole ■ Last — Foot

Couleurs



S0002
NOIR

Secteurs d'application



Certifications



COMMUNICATION

DESIGN

IMPRESSION

PACKAGING

SIGNALÉTIQUE

VÉHICULE

TEXTILE

DIGITAL

EVENT



☎ **03 87 07 74 01**

contact@le-point-com.fr

le-point-com.fr

ZAC Terrasses de la Sarre - 7, chemin d'Imling - 57400 SARREBOURG